

# PROTEX® ÅNGSPÄRR



## Beskrivning

En stark och robust ångspärr, som uppfyller de nyaste kraven på PE-folie.


Vid användning på golv ska det säkras att byggfolien inte monteras på sten, grus eller andra ojämnheter, som riskerar att perforera folien.

Byggfolien förvaras i emballagen innan användning.

Ångspärren får inte förvaras i direkt solljus eller vid temperaturer över 35° C i längre perioder.

Folien är behandlad mot UV-strålning under byggperioden.

- 100% tätning mellan tak och vägg
- 50 års funktionsgaranti
- CE-märkt
- Svensk Sitac godkännande nr 0257/08
- Överlapp 200 mm

Beskrivning	Testmetod	Enhet	Produkt
Brand	EN 13501-1		Klass F
SD-värde		Meter	65
Styrka/50 mm	SS-EN 12311-2	MPa	> 25
Brottöjning	SS-EN 12311-2	%	> 500
Rivhållfasthet	SS-EN 12310-1	N	> 60
Vikt	EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	103
Användning			

## Produktdata


Art.nr	904400012085	904400012083
Rullstorlek	2,7 x 25 m	2,7 x 25 m
Tjocklek	0.11 mm	0.20 mm
Enhet	Rulle	Rulle
Kolli	1 rl.	1 rl.
Pall	72 rl	50 rl
EAN	5704925008480	5704925008473

## Registrerad

**BYGGVARU**  
**BEDÖMNINGEN™** **BASTA**

BVB nr. 106038

## Tillbehör

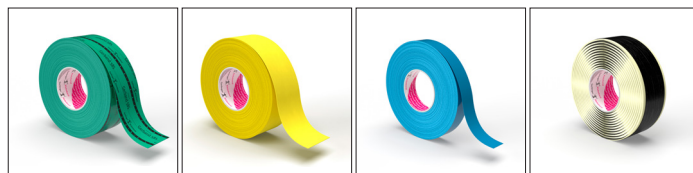

Gerband 585 Gerband 185 Gerband 970 Gerband 605.25



Gerband 692 Gerband 6400 Gerband 6300



**PROFILE**

Din säkra leverantör av utvalda byggprodukter

Profile A/S

Box 419, 191 24 Sollentuna  
info@pro-file.se www.pro-file.se